

PERGOLA de Alumínio

Bioclimática, Policarbonato e Toldo





Adossée, pignon



Adossée, Façade



Suncontrol III Titan, Poteau déporté



- Disponível apenas na versão encostada
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 350 mm
- Lâmina dupla de 211 mm



- Operador de parafuso sem-fim oculto com controlo remoto e aplicação móvel (Android e Apple IOS)
- LEDs integrados na periferia

Suncontrol III Arche



- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 260 mm
- Lâmina dupla de 211 mm




- Operador de parafuso sem-fim oculto com controlo remoto e aplicação móvel (Android e Apple IOS)
- LEDs integrados na periferia



Autoportée



Adossée, Pignon

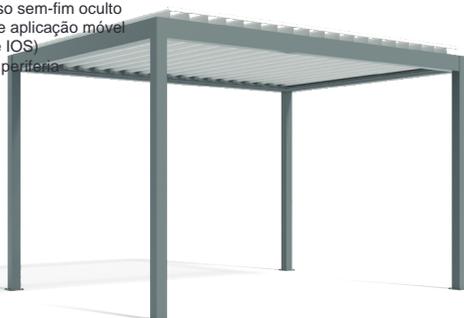

Adossée

Titan, Adossée

Autoportée

Titan, Adossée

Easy Up



- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilares 134 x 134 mm
- Caleira 151 x 171 mm
- Lâmina simples ou dupla 212 mm



- Operador de parafuso sem-fim oculto com controlo remoto e aplicação móvel (Android e Apple IOS)
- LEDs integrados na periferia

Modelos


Suncontrol III



- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilares 154 x 154 mm
- Caleira 150 x 260 mm e caleira Titan 150 x 350 mm
- Lâmina dupla de 211 mm



- Automatismo de parafuso sem-fim oculto com comando e aplicação (Android e Apple's IOS)
- LEDs integrados nos 4 lados

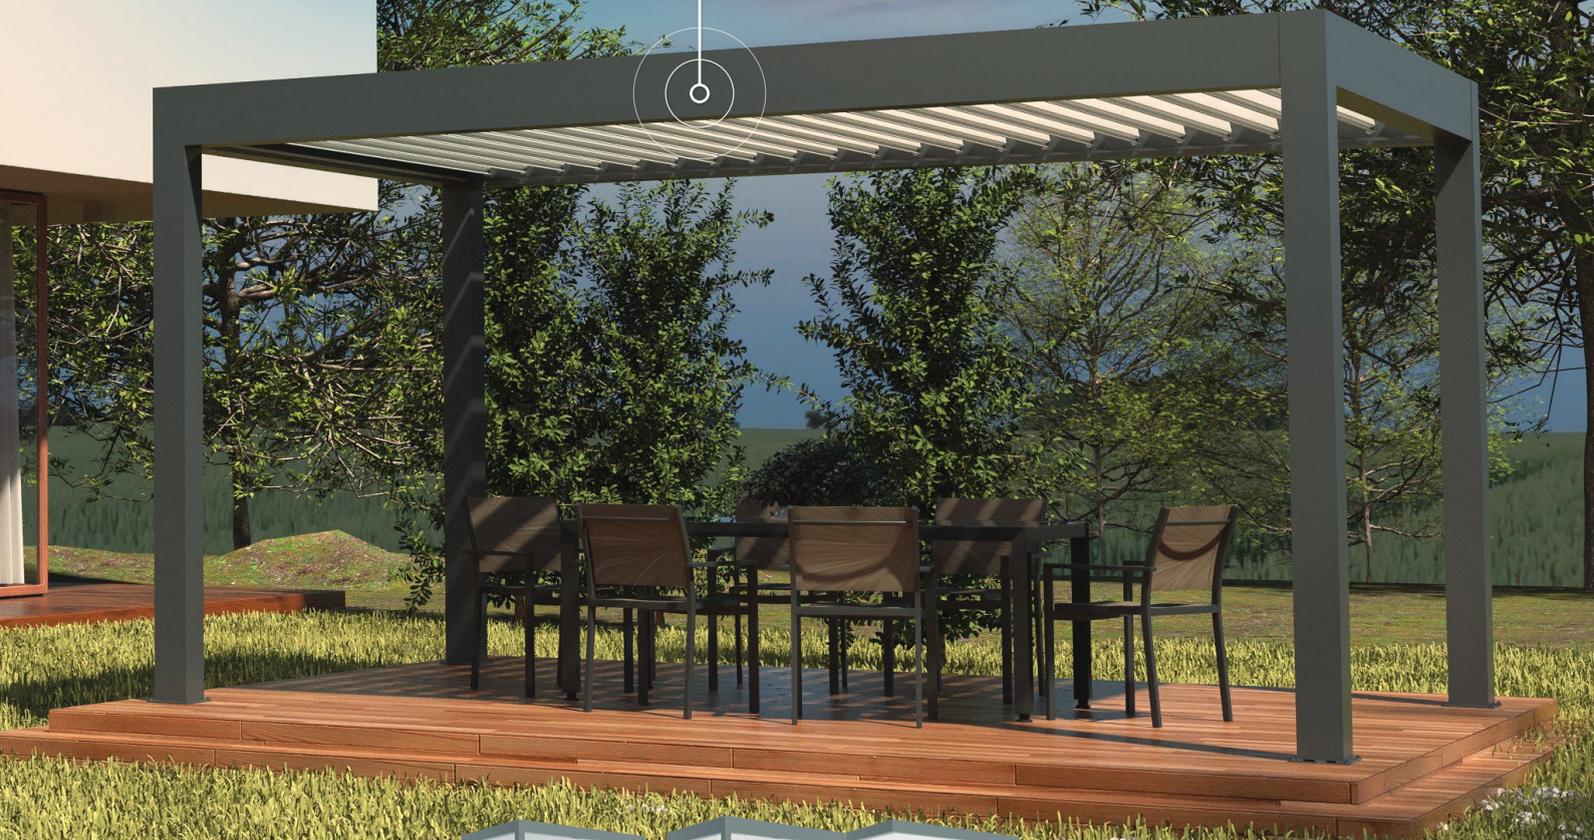

Standard

Titan

Suspended

Modelos

Sunday



- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar e cumeeira 120 x 64 mm
- Cadeira 93 x 141 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Sapata de fixação ao solo



- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado



- Saída para recuperação de águas pluviais incluído





Sunvisor



- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar e cumeeira 120 x 64 mm
- Caleira 93 x 141 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Sapata de fixação ao solo



- Policarbonato opala anti-UV de 10 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio micro-perfurado



- Saída para recuperação de águas pluviais incluído



Sunrise Mono Pan




- Disponível apenas na versão encostada
- Pilar 154 x 154 mm
- Caleira 288 x 100 mm ou 438 x 100 mm
- Travessa 80 x 40 mm
- Telhado de uma inclinação
- Sapata de fixação ao solo



- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado



- Saída das águas pelas caleiras periféricas em alumínio incluídas nos pilares

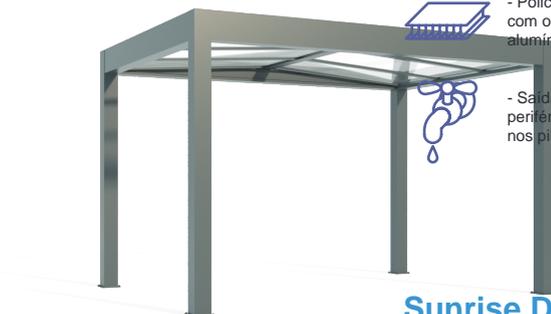

Sunrise Double Pan




- Disponível nas versões encostada e autoportante
- Pilar 154 x 154 mm
- Caleira 260 x 150 mm
- Viga 80 x 40 mm
- Telhado com duas inclinações
- Sapata de fixação ao solo



- Policarbonato opala anti-UV de 16 mm com obturador em poliéster, fita de alumínio microperfurado



- Saída das águas pelas caleiras periféricas em alumínio incluídas nos pilares

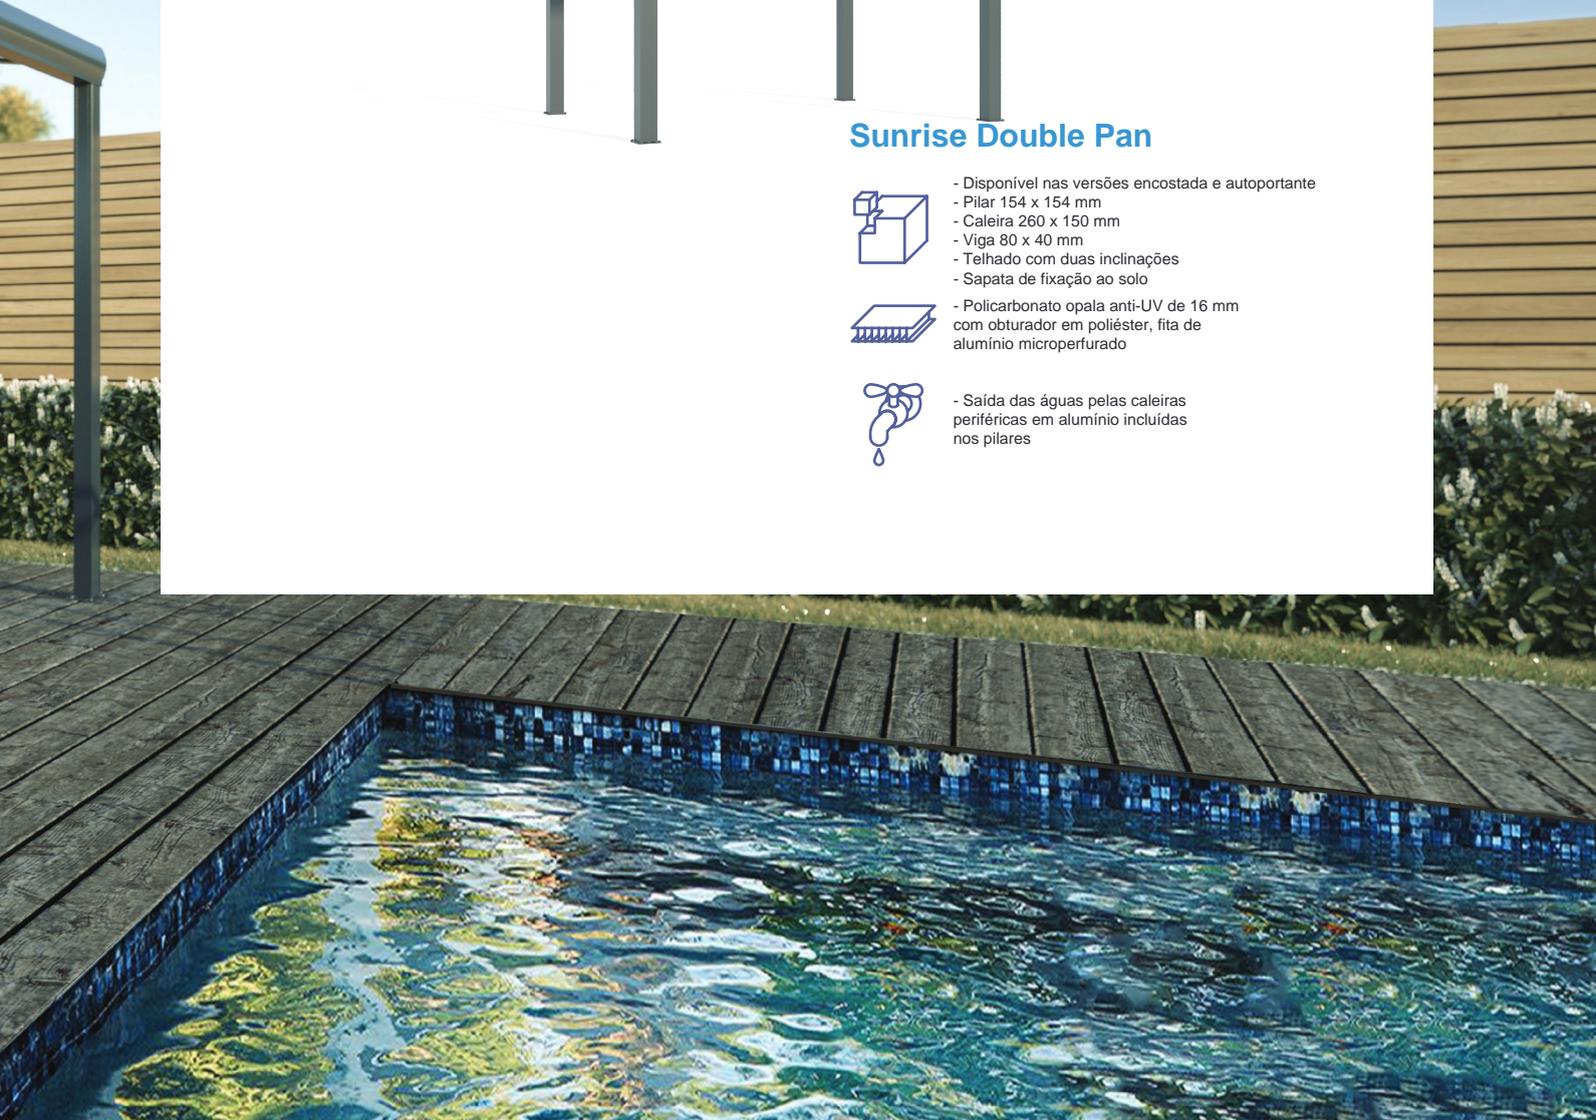



Modelos

Soléal

- Toldo de grande projeção
- Largura máxima: 6050mm de acordo com as suas medidas
- Profundidade máxima (projeção): 3500mm
- Toldo autoportante com 2 ganchos
- Montagem na fachada
- Caixa fechada para uma melhor proteção do tecido
- Tecido em acrílico tingido em massa 300 g/m² para cores brilhantes e duradouras
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Ajuste da altura lateral do braço
- Garra variável permitindo alinhar a barra de carga à caixa e ao cone de guia
- Resistência segundo a nova norma europeia EN13561:2015
- Estrutura à prova das condições climáticas adversas, perfil de alumínio extrudido e peça de fundição
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual
- Transmissão por 2 cabos



Contemporain

- Toldo de grande projeção
- Largura máxima : 7180 mm de acordo com as suas medidas
- Profundidade máxima (projeção): 4000 mm
- Toldo autoportante com 2 ganchos
- Montagem na fachada
- Caixa fechada para uma melhor proteção do tecido
- Tecido em acrílico tingido em massa 300 g/m² para cores brilhantes e duradoura
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Ajuste da altura lateral dos braços
- Garra variável permitindo alinhar a barra de carga à caixa e ao cone de guia
- Resistência segundo a nova norma europeia EN13561:2015
- Estrutura à prova das condições climáticas adversas, perfil de alumínio extrudido e peça de fundição
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual
- Transmissão por 2 cabos

Opções de Fecho Lateral





Janela de Correr Série Fria Sem rutura térmica

- Fecho de alumínio sem rutura térmica
- Vidros duplos 4.8.4 para janelas de correr e fixas
- Fecho de 1 ponto
- Montagem de encaixe com corte a direito aparafusado ao centro, corte a 45° nos montantes
- Estanque devido a vedante combinado de nylon + escova
- Escoamento de água através de goteira
- Suporte de fixação por compressão aparafusado, suportes de canto em aço inoxidável na moldura
- Rodizio de nylon com rolamento de esferas regulável

Cortina de Vidro

- As cortinas são painéis de vidro deslizantes
- Linhas simples e modernas, sem interrupções de alumínio, tornam os espaços mais amplos e acolhedores
- Composto por uma calha de alumínio de 100 mm com quatro canais, permitindo até oito folhas
- Vidro laminado 5,52, colado num perfil inferior de 20 x 84 x 1,5 mm
- Deslizamento no interior de um perfil superior de alumínio, também com quatro canais de 100 mm
- Calhas laterais em alumínio de 25 x 25 mm




Estore Vertical

- Estore vertical com caixa e calha em alumínio
- Eixo em aço galvanizado
- Lâmina final com vedante epdm
- Guia extrudida com vedante de escova integrado
- Motorização NFI e recetor de rádio com controlo remoto multicanal
- Tecido de poliéster, PVC microperfurado branco ou cinzento antracite

Estore Vertical com Fecho Zip

- Sistema elegante especialmente concebido para evitar que o tecido não saia fora das guias, graças ao seu fecho
- Ideal tanto para comprimentos curtos como longos
- As guias que incorporam um fecho lateral mantêm o tecido mais estável e o seu funcionamento mais preciso, oferecendo uma maior resistência ao vento
- Eficaz, robusto, seguro e fiável
- Reduz a entrada de ar e de luz
- Eixo em aço galvanizado
- Travessa final com peso interno para facilitar a descida
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual



Divisória Fixa

- Divisória em alumínio de linhas modernas, para a privacidade do seu espaço sem necessidade de passagem de ar